




NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT

Maten in mm



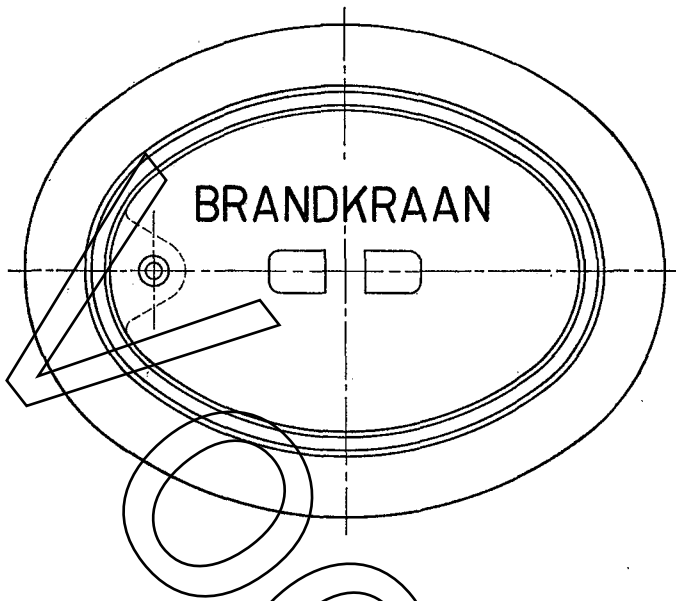


Detail haakopening

Uitvoering I met gietijzeren dam



Uitvoering II met ingegoten dam

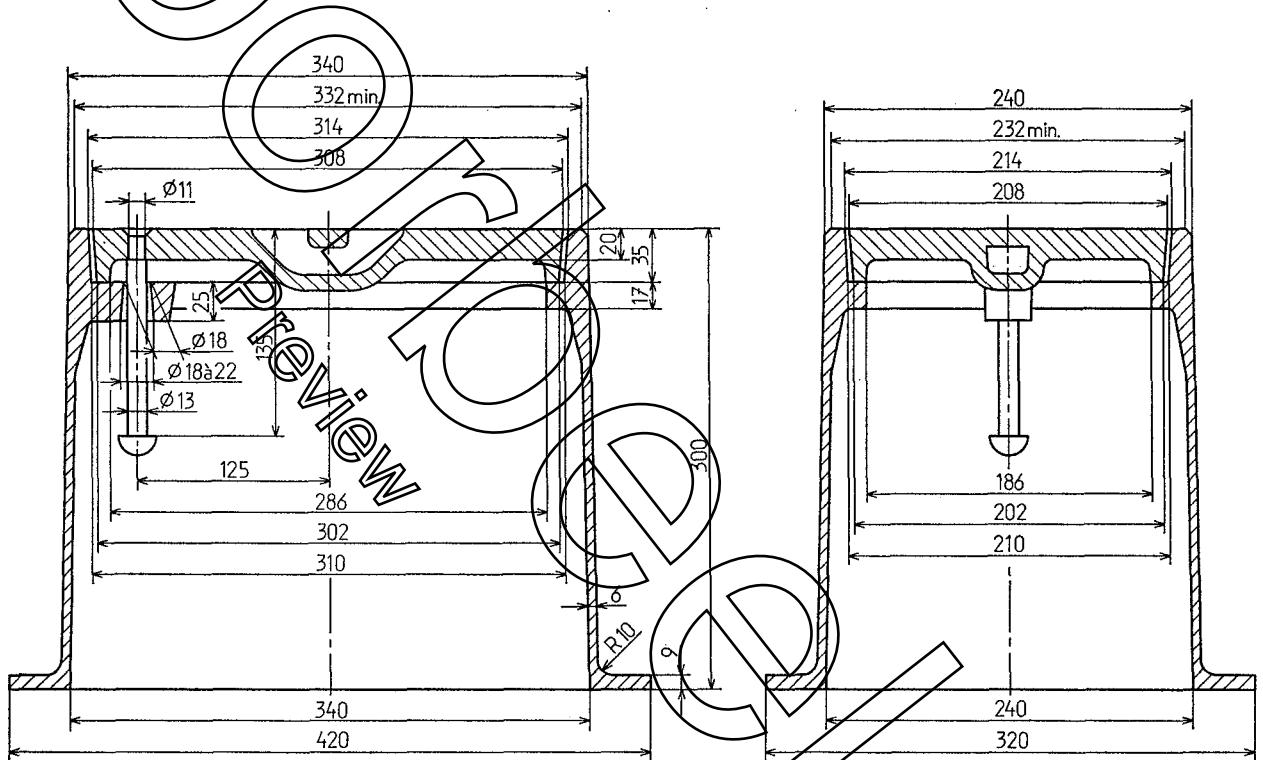

Aanduiding voor brandkraanstraatpot met deksel uitvoering I:

brandkraanstraatpot NEN 2159 - I

Brandkraanstraatpot

NEN 2159

Hydrant pit

oktober 1965

Auteursrechten voorbehouden

UDC: 621.646.9:625.745:614.84

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.

Deze norm is opgesteld door **Commissie P6 (Appendages voor waterleiding)** en aanvaard door **Groepscommissie P (Pijpleidingen en toebehoren)**.

1. Materiaal

Straatpot en deksel: grijs gietijzer GG 15 volgens NEN 6002-A - Ijzer en staal, soorten en keuringseisen.
Pen: klinknagelstaal FeR 34 volgens NEN 6009 - Staal voor klinknagels, soorten en keuringseisen of gewalst staal Fe 37 volgens Euronorm 25 - Stalen profielen en staven, plaat en breedband, voorschriften.

2. Uitvoering

Men kan het deksel bestellen in een van de hieronder vermelde uitvoeringen.

Uitvoering I : deksel met een gietijzeren dam.

Uitvoering II: deksel met een ingegoten strip van corrosievast staal of van een ander voor het doel geschikt, corrosievast materiaal.

Indien de besteller dit wenst, kan het ondereinde van de pen zijn voorzien van een $\frac{1}{2}$ " messingen moer in plaats van de klinknagelkop.

Ter beperking van het gevaar van uitglijden moet het bovenzvlak, behalve daar waar opschriften zijn aangebracht, zijn voorzien van een reliëf, bij voorbeeld een ruitpatroon.

3. Opschriften

Op het deksel moet de aanduiding „Brandkraan” zijn aangebracht. Vorm, grootte en plaats der letters zijn vrij.

Bovendien mag op het deksel een fabrieksmerk worden aangebracht.

4. Brandkraan

Voor ondergrondse brandkranen, zie N 947.

Preview
Orb
EEN
P

De normen en de catalogus van normen, alsmede inlichtingen hierover en over de normalisatie in het algemeen, zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut, postbus 70, 's-Gravenhage, Duinweg 20-22, telefoon (070) 51 40 41*, postrekening 25301.

Bestelformulier

Stuur naar:

NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft



NEN Standards Products & Services

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271

www.nen.nl/normshop

Ja, ik bestel

__ ex. NEN 2159:1965 nl Brandkraanstraatpot

€ 16.00

Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via www.nen.nl/normshop

Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven

Gegevens

Bedrijf / Instelling

T.a.v. O M O V

E-mail

Klantnummer NEN

Uw ordernummer BTW nummer

Postbus / Adres

Postcode Plaats

Telefoon Fax

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres

Postcode Plaats

Datum Handtekening

Retourneren

Fax: 015 2 690 271

E-mail: klantenservice@nen.nl

Post: NEN Standards Products & Services,

t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft

(geen postzegel nodig).

Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2018, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon 015 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: www.nen.nl/leveringsvoorwaarden.